
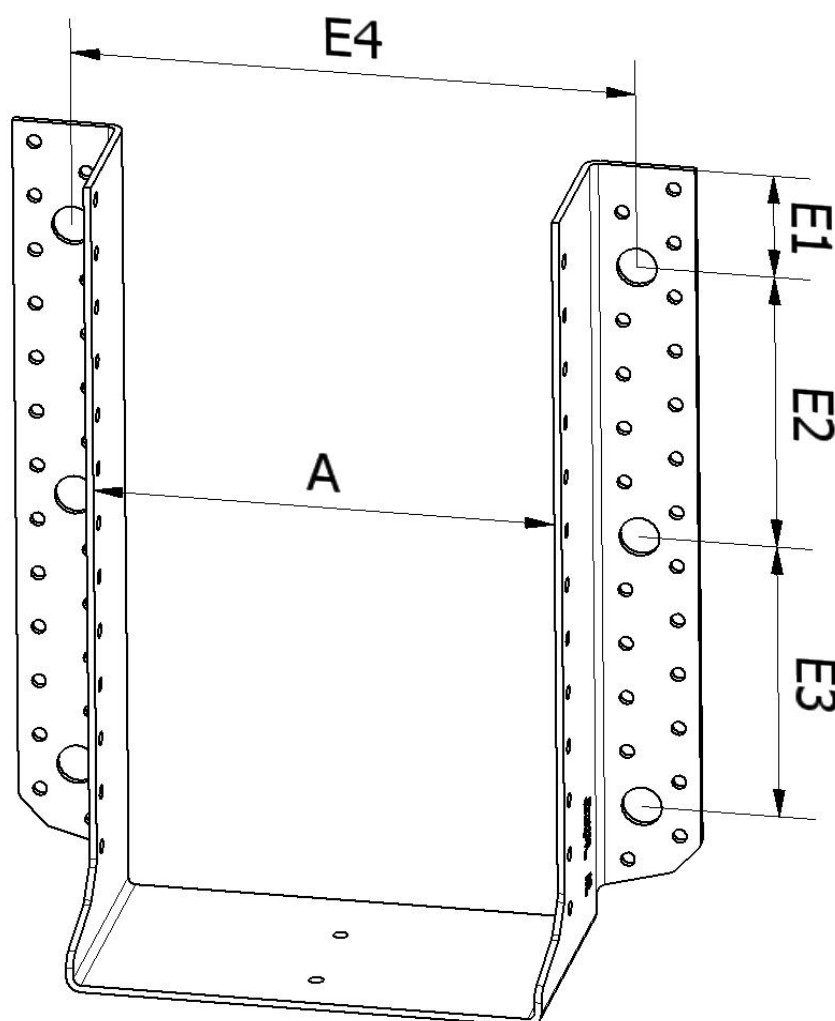


GLE
Position des perçages Ø14 (mm) pour ancrages :
WA M12-104/5

GLE 32≤A≤160 mm ⁽¹⁾	Nbre de perçages Ø14 par sabot	E1	E2	E3	E4	
					ép 2,5mm	ép 4mm
GLE300	2	27.5	-	-	-	A+39
GLE340	2	27.5	-	-	-	A+39
GLE380	2	27.5	-	-	A+36	A+39
GLE440	4	17.5	80	-	A+36	A+39
GLE500	4	27.5	100	-	A+36	A+39
GLE540	4	27.5	120	-	A+36	A+39
GLE600	4	37.5	140	-	A+36	A+39
GLE660	6	27.5	80	100	A+36	A+39
GLE720	6	37.5	100	100	A+36	A+39

⁽¹⁾ Pour les GLE300, GLE340 et GLE380 la largeur maximum est de 110mm

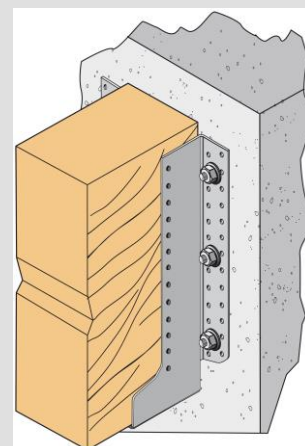

SIMPSON STRONG-TIE
Zac des Quatre Chemins
85400 Ste Gemme la Plaine
France
FAX : +33.(0)2.51.28.44.01

+33.(0)2.51.28.44.00
www.simpson.fr

Mise en ligne
01 février 2012